



BC735 Mehrzweck-Interface

Leistungsmerkmale

- **Wetterfestes** Gehäuse aus schlagfestem Bayblend-Kunststoff
- **Schutzart IP64**
- Eingebauter **3 Watt Verstärker**
- Einbaumöglichkeit für **10 Watt Zusatzverstärker**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- **Lautstärkeeinstellung** über Einstellregler
- **Mikrofonanschluss** für Elektret- und dynamische Mikrofone
- **Ruftastenanschluss**
- **Anschluss Voll-Tastatur**
- **Programmierbare Rufnummern**
- **Handhörer- und Headsetanschluss**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**

Beschreibung

Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem, schlagfestem Bayblend-Kunststoff. Die Lautstärke wird über einen Regler im Inneren eingestellt.


Die Einheit wird über Schraubklemmen angeschlossen. Anschlussklemmen für Lautsprecher mit 20 Ohm, Mikrofon (Elektret- oder dynamisches Mikrofon) sowie einen Handhörer. Optional kann ein zusätzliches 10 Watt Verstärkermodul eingebaut werden. Eine Umschaltung im Verstärker ermöglicht es, den Ruflautsprecher auch zur Antwort im Wechselsprechen zu verwenden.

Zur Kabeleinführung stehen PG-Verschraubungen zur Verfügung. Ein eingebautes Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden. Zusätzlich sind für spezielle Anwendungen zwei unterschiedliche Funktionsmodule RS und RSK lieferbar. Diese ermöglichen ebenfalls das Rücksprechen über den Ruflautsprecher ohne Zusatzverstärker.



| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 2126012008 |
| Modellnummer | BC735 |
| Maße (B x H x T) | 124 mm x 244 mm x 63 mm |
| System | Pro700 – In4m |
| Stromversorgung | Über Systemnetz lokal oder zentral |
| Betriebsspannung | 12 – 27 V/DC |
| Reichweite | 100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC |
| Kabelart | 2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG |
| Reichweite | 700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| Rufnummernbereich | 10 - 49 |
| Anschlüsse | Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaste, Voll-Tastatur, Handhörer |
| Frequenzbereich | 300 – 5000 Hz |
| Programmkanal | Input 100 mV/600 Ohm |
| Lautsprecherausgang | 3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz |
| Steuerausgang | 12V/DC, 30 mA |
| Material | Bayblend-Kunststoff |
| Farbe | Schwarz, grau |
| Schutzart | IP 64 |
| Mechanischer Schutz | IK 07 |
| Montage | Aufputz |
| Temperaturbereich | -20°C bis +40°C |
| Feuchtigkeit | 10% - 85% RH (nicht kondensierend) |

Übersicht

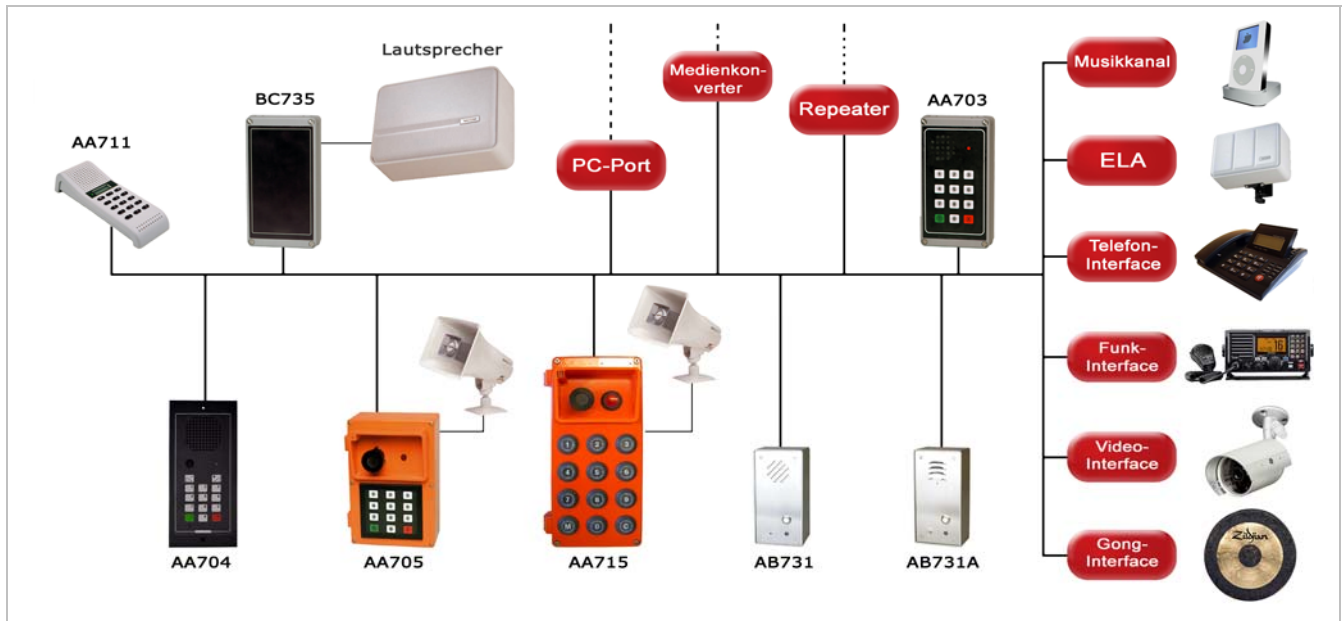

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

| Artikelnr. | Beschreibung | Frachtgewicht |
|------------------|--|---------------|
| 2126012008 | BC735 Mehrzweck-Interface | 1500g |
| 2122022001 | BC735901 Mehrzweck-Interface mit Rücksprecheinheit | |
| 2122022002 | BC735903 Lautsprechernebenstelle weiß, Elektretmikrofon, Lautstärkereger | |
| 2122022003 | BC735904 Mehrzweck-Interface mit 10W Verstärker | |
| 2122022004 | BC735906 Lautsprechernebenstelle weiß, ohne Mikrofon | |
| Zubehör ↓ | | |
| 2126012006 | GD745 Handhörer für AA703, AA704, AA705, BC735 | 500g |
| 2126012003 | FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, BC735 | 95g |
| | Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste | |