



AA711 Tisch-/Wand Terminal

Display, Volltastatur, Handhörfunktion

Leistungsmerkmale

- **Vollständige** Wähltastatur
- **LCD-Display** achtstellig, alphanumerisch
- Gehäuse aus **schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff**
- Tasten für **Lautstärkeregelung**
- **Optische und akustische** Gesprächsanzeige
- Einschaltbare **Anrufsperr**e
- Verwendung als **Leitstand-Terminal**
- **Handhörfunktion**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optional mit **Schwanenhalsmikrofon** lieferbar
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses kombinierte Tisch-/Wand-Terminal erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems.

Das Terminal verfügt über ein alphanumerisches 8-Zeichen LCD-Display, über das Funktionen wie Anruferidentifizierung, Nachrichten und Abwesenheitsinformationen angezeigt werden.

Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke des Terminals kann über Tasten eingestellt werden. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wähltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X), 2 Funktionstasten (Lautstärke - senken/+ anheben), 1 Funktionstaste als Laut/Leise-Schalter.


Das Terminal wird mit dem mitgelieferten Anschlusskabel an eine Anschlussdose angeschlossen. Andere Kabellängen sowie die Anschlussdose sind als Zubehör erhältlich. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Wandmontage ist ein optionaler Wandhalter erforderlich.

Am Steuerausgang kann beispielsweise ein Relais für die Türöffnung angeschaltet werden. Der Steuerausgang kann nur verwendet werden, wenn kein externer Lautsprecher angeschaltet wird.



| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 2121112009 |
| Modellnummer | AA711 |
| Maße (B x H x T) | 70 x 50 x 225 mm |
| System | Pro700 – In4m |
| Stromversorgung | Über Systemnetz lokal oder zentral |
| Betriebsspannung | 12 – 27 V/DC |
| Reichweite | 100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC |
| Kabelart | 2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG |
| Reichweite | 700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km |
| Anschluss | RJ45 |
| Rufnummernbereich | 10 - 49 |
| Anzeige | LCD, 8 Zeichen, alphanumerisch |
| Statusanzeige | Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange) |
| Tasten | 0 bis 9, T, X, +, -, Handhörfunktion |
| Mikrofon | Elektret (AA711) Schwanenhals (AA711901) |
| Lautsprecher | 1 Watt |
| Frequenzbereich | 300 – 5000 Hz |
| Programmkanal | Input 100 mV/600 Ohm |
| Lautsprecherausgang | 2 Watt Min. 20 Ohm Impedanz |
| Steuerausgang | Open Collector, 12V/DC, 30 mA |
| Material | ABS-Kunststoffgehäuse |
| Farbe | Grau |
| Schutzart | IP 30 |
| Mechanischer Schutz | IK 02 |
| Montage | Tischgerät, Wandhalterung |
| Temperaturbereich | 0°C bis +40°C |
| Feuchtigkeit | 10% - 85% RH (nicht kondensierend) |
| Normen | CE EN 50081-1 and EN 50082-1 |

Übersicht

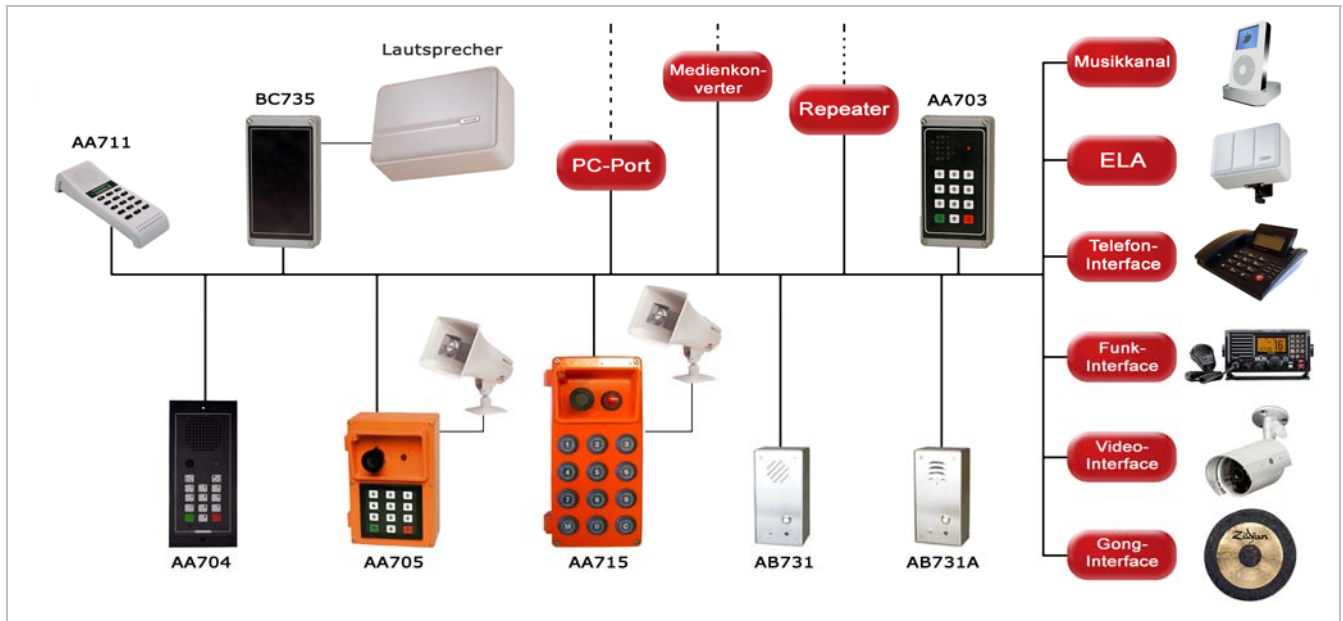

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

| Artikelnr. | Beschreibung | Frachtgewicht |
|--|---|---------------|
| 2121112009 | AA711 Tisch-/Wand Terminal inkl. 2m Anschlusschnur BF640 | |
| 2121122003 | AA711901 Tisch-/Wand Terminal mit Schwananhalmikrofon inkl. 2m Anschlusschnur BF640 | |
| Zubehör ↓ | | 50g |
| 2126012014 | GF732 Wandhalter für AA711/AA411 | |
| 2194912001 | BF640 Anschlusschnur 2m, RJ-45 auf RJ-45 | |
| 2194912002 | BF640A Anschlusschnur 6m, RJ-45 auf RJ-45 | |
| 2174912003 | BF641A Anschlusschnur 2,5m, gewandelt, RJ-45 auf RJ-45 | 40g |
| 7994812003 | KB171 Anschlussdose RJ-45 für Aufputzmontage | 40g |
| 7994812002 | KB170 Anschlussdose RJ-45 für Unterputzmontage | |
| Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste | | |