



HD754 Telefon-Interface analog

Leistungsmerkmale

- Anschaltung an analogen **Telefonanschluss**
- **Gesprächsverbindung** in beide Richtungen
- **Volle Programmierbarkeit**
- **Passwortschutz** für externe Systemeinwahl
- Rufe nur an **vorprogrammierte Rufnummer**
- **Rufannahme und Rufweiterleitung extern**
- **Nachwahl-Funktion**
- **Rufnummeridentifizierung**
- **Schutzart IP54**

Beschreibung

Das Telefoninterface erweitert das Pro700 System um die Möglichkeit, eine Verbindung zu Telefonsystemen oder öffentlichen Telefonanschlüssen aufzubauen. Zusätzlich kann es als Alarmeinheit eingesetzt werden, die bei Anwahl automatisch eine vorprogrammierte Rufnummer wählt und eine Gesprächsverbindung herstellt (z.B. als Aufzugsnotruf). Das Interface wird wie ein normales Terminal mit einer Rufnummer programmiert.

Funktionsweise im Detail:

1.) Rufe von einer Pro700 Sprechstelle auf eine vorprogrammierte Telefonrufnummer. Nach Anwahl des Interface wird die Leitung automatisch belegt und nach Erkennung des Wähltones die programmierte Rufnummer gewählt. Wird der Anruf nach einer programmierbaren Zeitspanne nicht entgegengenommen, wird die Leitung unterbrochen. Das Gespräch wird wie ein normaler Ruf im Pro700-In4m System freisprechend geführt.

2.) Rufe von einem externen Telefon in das Pro700 System auf vorprogrammierte Rufnummer. Ein Anruf löst einen Direktruf auf die Nebenstelle mit der Rufnummer 13 aus. Das Gespräch wird wie ein normaler Anruf im Pro700 System freisprechend geführt.

3.) Ein Anruf löst einen Türgruppenruf aus, der wie ein interner Türruf beantwortet werden kann. Wird der Anruf nicht innerhalb von 3 Minuten entgegengenommen, wird die Verbindung unterbrochen.

4.) Anrufer können selektiv auf eine bestimmte Sprechstelle oder Rufnummer durchwählen. Der Anrufer wählt die Nummer des Interface und hört einen Wählton. Anschließend wird die gewünschte Nebenstellenummer gewählt. Das Gespräch wird wie ein normaler Anruf im Pro700 System freisprechend geführt.


Die Einwahl in das Pro700 System kann auch mit einem Kennwort(vier Ziffern) abgesichert werden.

Verschiedene Parameter wie maximale Anrufdauer, Ton-, Spracherkennung usw. werden über einen PC im Terminalmodus programmiert.



Artikelnummer	2126112002
Modellnummer	HD754
Maße (B x H x T)	220 mm x 120 mm x 70 mm
System	Pro700 – In4m
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mm \varnothing / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 – 49
Relais	12 – 30V/DC, 20 mA
Signalart	DTMF
Audioausgang	-9 / -11dBm
Wählton	Senden 425 Hz (364 - 520 Hz einstellbar) Empfang 425 Hz (364 - 520 Hz einstellbar)
Empfindlichkeit	besser – 35 dB
Sprachdetektion	240 Hz – 1800 Hz
Ringdetektion	20 – 55 Hz, Empfindlichkeit 22Vrms
Material	Kunststoff
Farbe	grau
Schutzart	IP 54
Mechanischer Schutz	IK 05
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

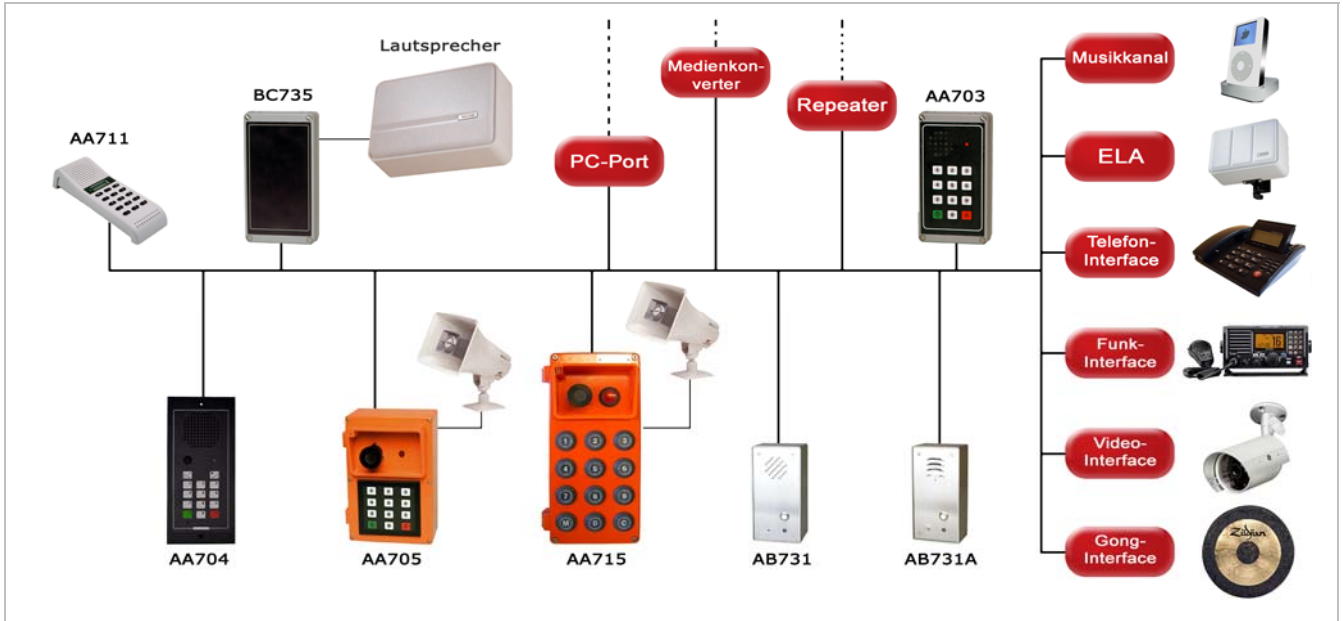

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2126112002	HD754 Telefon-Interface analog	1500g
Zubehör ↓		