



AB731A Wand-/ AB731A-F Einbau- Terminal vandalismusgeschützt

1 Taste, AP-/UP-Montage, V2A-Frontplatte

Leistungsmerkmale

- **Vandalismusgeschützt** speziell für Außenbereiche
- Frontplatte und Ruftaste aus **V2A-Edelstahl**
- Lautsprecher und Mikrofon **manipulationssicher**
- **Schutzart IP54**
- **Wetterschutzdach** für Lautsprecher und Mikrofon
- **Aufputzversion** mit Stahlgehäuse oder als **Unterputzversion** lieferbar
- **Optische und akustische** Gesprächsanzeige
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Ruftaste** frei programmierbar
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses vandalismus- und wettergeschützte Wand-/Einbau-Terminal erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in vandalismusgefährdeten Außenbereichen.

Die V2A-Frontplatte wird mit manipulationssicheren Schrauben befestigt. Der Lautsprecher und das Mikrofon sind speziell gegen Manipulation und Wetter geschützt.

Über die Ruftaste kann entweder die Rufnummer 13, die Türglockenfunktion oder ein Leitstandruf ausgelöst werden. Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke des Terminals wird über Schalter im Inneren in vier Stufen eingestellt


Über Schraubklemmen wird das Terminal an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Unterputzmontage ist die Einbauzarge erforderlich. Die Aufputz-Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Stahlgehäuse.

Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen, wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2121112007, 2121712002
Modellnummer	AA731A, AA731A-F
Maße (B x H x T)	180 x 90 x 65mm (AB731A) 220 x 130 x 60mm (AB731A-F)
System	Pro700 – In4m
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmø / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED, mehrfarbig
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	1 Ruftaste
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	12V/DC, 30 mA
Material	V2A-Frontplatte 1,5mm
Farbe	Frontplatte V2A Gehäuse grau (AB731)
Schutzart	IP 54
Mechanischer Schutz	IK 07
Montage	Aufputz, Unterputz
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

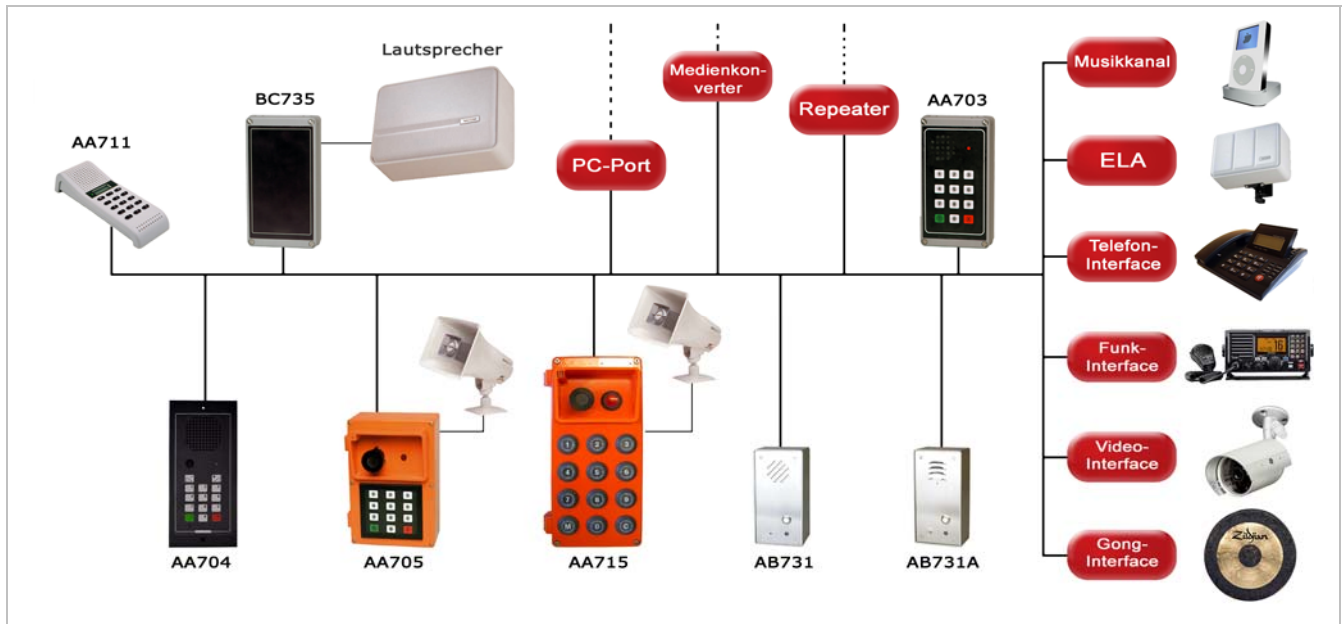

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121112007	AB731A Wand-Terminal vandalismusgeschützt	1500g
2121712002	AB731A-F Einbau-Terminal vandalismusgeschützt	1000g
Zubehör ↓		
2176012007	DP996 akustische Rufauflösung	100g
2176012039	BF934 Einbauzarge UP für AB731, AB731A	
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	