



AA703 Industrie-Terminal leicht

Robust, Folien-Volltastatur, 3Watt Verstärker, IP64

Leistungsmerkmale

- **Schutzart IP64** für innen und außen
- **Beleuchtete, schmutzunempfindliche** Folien-Tastatur
- **Kunststoffgehäuse schlagfest, schwer entflammbar**
- **Lautstärkeregelung** 4-stufig
- **Optische und akustische** Gesprächsanzeige
- Integrierter **3 Watt Verstärker**
- Optional **10 Watt Verstärker** einbaubar
- **Programmierbare** Rufnummern
- **Relaisausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Optionaler **Handhörer anschließbar**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses Industrie-Terminal erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in feuchten, verschmutzten Räumen und Außenbereichen.

Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem, schlagfestem Bayblend-Kunststoff. Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wahltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X).

Über Schraubklemmen wird das Terminal an das Systemnetz angeschlossen. Zur Kabeleinführung stehen PG-Verschraubungen zur Verfügung.


Optional ist über den 3 Watt Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher anschließbar, der durch Einbau des Zusatzverstärkers auf 10 Watt erweitert werden kann. Die integrierte Rücksprechfunktion des Verstärkers erlaubt es, bei Bedarf über den Ruf Lautsprecher direkt zu antworten.

An das Terminal kann optional ein Handhörer angeschlossen werden. Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen, wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2121812001
Modellnummer	AA703
Maße (B x H x T)	224 x 124 x 53mm
System	Pro700 – In4m
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmØ / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen, PG-Verschraubung
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	Folien-Tastatur beleuchtet, 0 bis 9, T, X
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt, 50 Ohm
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz 10 Watt optional mit FC740
Steuerausgang	Relais, 2A
Material	Bayblend-Kunststoffgehäuse
Farbe	Grau, schwarz
Schutzart	IP 64
Mechanischer Schutz	IK 03
Montage	Aufputz
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

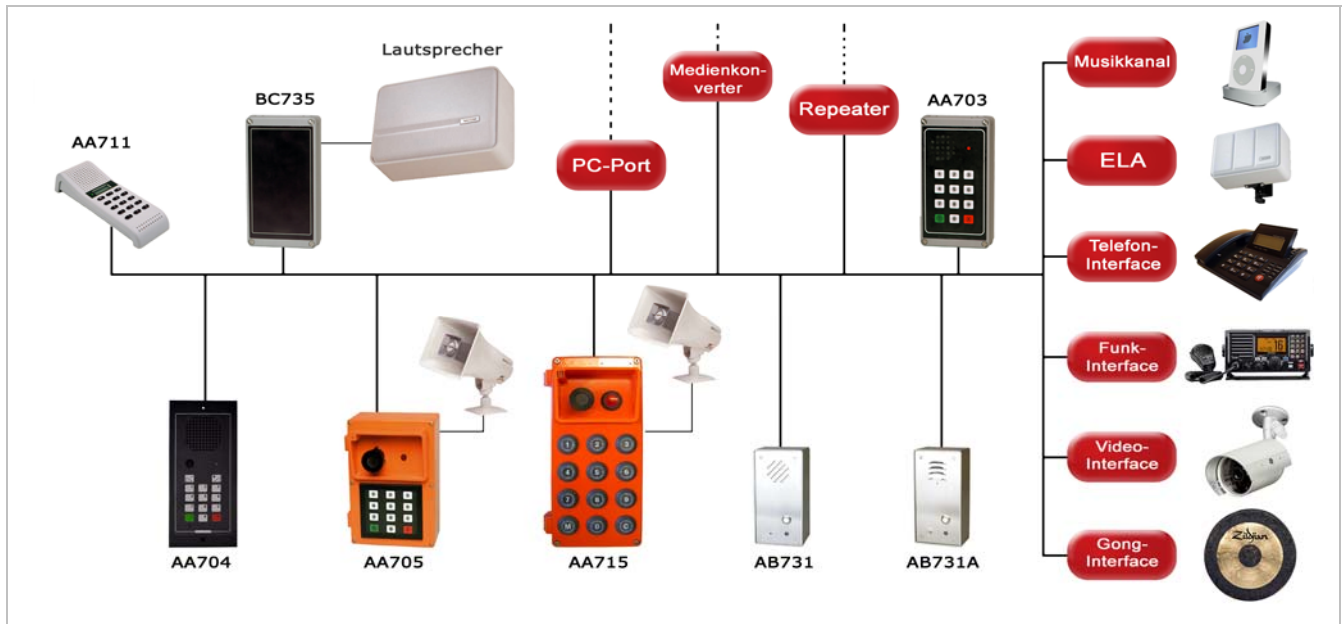

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121812001	AA703 Industrie-Terminal leicht	845g
Zubehör ↓		
2126012006	GD745 Handhörer für AA703, AA704, AA705, BC735	500g
2126012003	FC740 10W Verstärker für AA703, AA704, AA705, BC735	95g
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	