



BD702 Einbau-/Hinterbau-Kit

1-3 Tasten, Lautsprecher, Mikrofon, Montagematerial

Leistungsmerkmale

- **Hinterbau-Kit** für die Integration in Bestands- und Spezialgehäuse
- Integrierter **3 Watt Verstärker**
- **Lautsprecher mit Lautsprechergehäuse**
- Integriertes **Mikrofon- und mehrfarbige LED**
- **Mikrofon- und LED-Gehäuse**
- **1-3 Ruftasten** anschließbar
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- **Optische und akustische** Gesprächsanzeige
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses Einbau-/Hinterbau-Terminal erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems und ist ausgelegt für den Einsatz in bestehende und kundenspezifische Gehäuse.

Es können bis zu 15 Ruf- und Steuertasten angeschlossen werden. Der Lautsprecher und das Lautsprechergehäuse liegen bei und werden direkt angeschlossen. Alternativ kann ein externer Lautsprecher angeschlossen werden.

Das Mikrofon ist auf der Platine bereits integriert. Der Gerätestatus wird über eine integrierte mehrfarbige LED signalisiert. Über ein beiliegendes Gehäuse werden Mikrofon und LED an die Frontplatte herangeführt.

Die Lautstärke des Terminals kann über Schalter im Inneren oder über angeschlossene Tasten eingestellt werden.


Über Schraubklemmen wird das Terminal an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden.

Das eingebaute Fernsteuerrelais kann für zusätzliche Funktionen, wie z.B. Türöffnung, optische Anrufsignale usw. verwendet werden.



Artikelnummer	2176012015
Modellnummer	BD702
Maße (B x H x T)	70mm x 145mm x 40mm
System	Pro700 – In4m
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmØ / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LED, mehrfarbig
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	0 – 9 Ruftasten, X, T, +, -, Handhörerfkt.
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	3 Watt, min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	Relais, 2A
Montage	Einbau, Hinterbau
Montagematerial	Schrauben, Muttern, Kabel, LED-Linsen, Dichtringe, Anleitung, Lautsprecher, Mikrofon- und LED-Gehäuse
Montage	Hinterbau
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

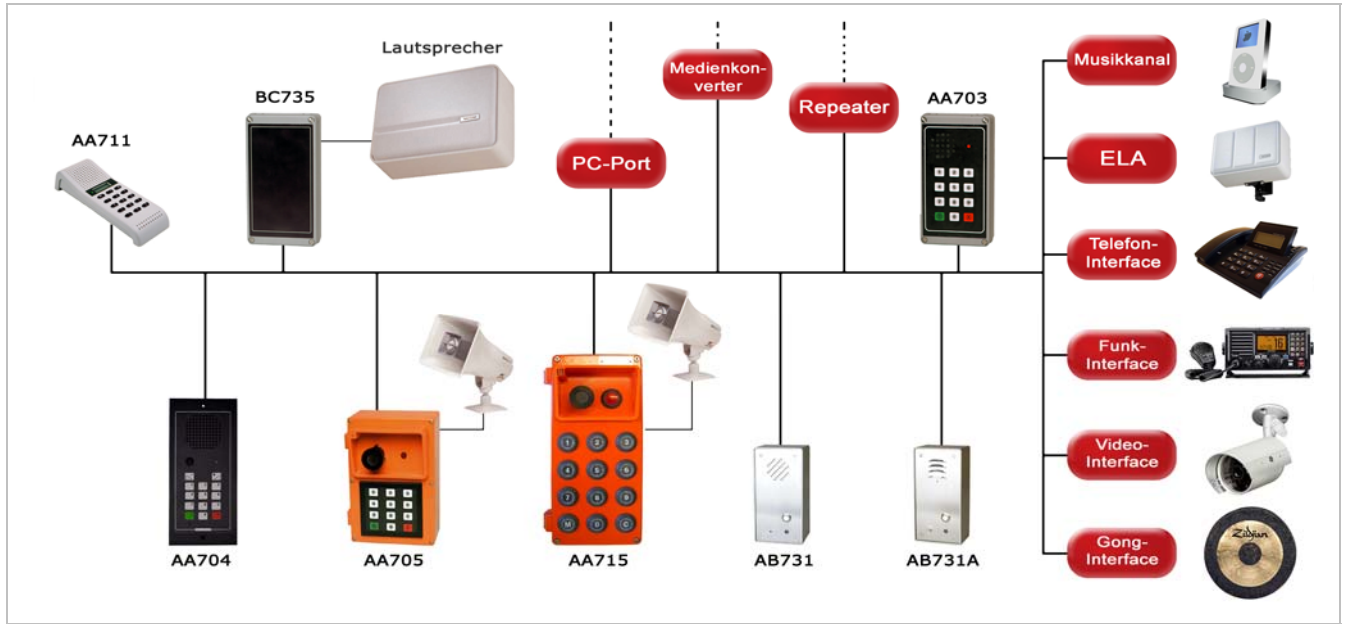

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2176012015	BD702 Einbau-/Hinterbau-Kit inkl. Montagematerial und Anleitung	
Zubehör ↓		
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	