



AA702 Wand-/Einbau-Terminal

Display, Volltastatur, AP-/UP-Montage

Leistungsmerkmale

- **Vollständige** Wähltastatur
- **LCD-Display** achtstellig, alphanumerisch
- Gehäuse aus **schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff**
- **Schutzart IP30**
- Tasten für **Lautstärkeregelung**
- **Optische und akustische** Gesprächsanzeige
- Einschaltbare **Anrufsperr**e
- Verwendung als **Leitstand-Terminal**
- **Steuerausgang** für Zusatzfunktionen
- **Frei programmierbare** Rufnummern
- Lautsprecherausgang für **externen Lautsprecher**
- Zugriff auf alle **In4m-Leistungsmerkmale**
- Freisprechen in **HD-Qualität**

Beschreibung

Dieses kombinierte Wand-/Einbau-Terminal erlaubt vollen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale des Pro700-In4m-Systems. Das Terminal verfügt über ein alphanumerisches 8-Zeichen LCD-Display, über das Funktionen wie Anruferidentifizierung, Nachrichten und Abwesenheitsinformationen angezeigt werden.

Der Gerätestatus wird über eine mehrfarbige LED signalisiert. Die Lautstärke des Terminals kann über Tasten eingestellt werden. Die volle Tastatur besteht aus folgenden Tasten: Wähltasten 0 bis 9, Durchsetztaste (T), Trenntaste (X), 2 Funktionstasten (Lautstärke - senken/+ anheben), 1 Funktionstaste als Laut/Leise-Schalter.


Über Schraubklemmen wird das Terminal an das Systemnetz angeschlossen. Optional kann über den Lautsprecherausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen werden. Zur Hohlraummontage ist der Frontrahmen erforderlich. Für die Unterputzmontage ist die Einbauzarge und der Frontrahmen erforderlich.

Am Steuerausgang kann ein Relais für die Türöffnung angeschaltet werden. Der Steuerausgang kann nur verwendet werden, wenn kein externer Lautsprecher angeschaltet wird.



Artikelnummer	2121112002
Modellnummer	AA702
Maße (B x H x T)	220 x 80 x 51mm
System	Pro700 – In4m
Stromversorgung	Über Systemnetz lokal oder zentral
Betriebsspannung	12 – 27 V/DC
Reichweite	100 m bei 12V/DC 300 m bei 18V/DC 500 m bei 24V/DC
Kabelart	2(3)-paarig verdreht 0.6 mmØ / 24 AWG
Reichweite	700m mit Standardkabel, 120nF/km 1700m mit Spezialkabel, 47nF/km
Anschluss	Schraubklemmen
Rufnummernbereich	10 - 49
Anzeige	LCD, 8 Zeichen, alphanumerisch
Statusanzeige	Mehrfarbige LED (Rot, Grün, Orange)
Tasten	0 bis 9, T, X, +, -, Handhörerfunktion
Mikrofon	Elektret
Lautsprecher	1 Watt
Frequenzbereich	300 – 5000 Hz
Programmkanal	Input 100 mV/600 Ohm
Lautsprecherausgang	Min. 20 Ohm Impedanz
Steuerausgang	Open Collector, 12V/DC, 30 mA
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Farbe	Grau
Schutzart	IP 30
Mechanischer Schutz	IK 02
Montage	Aufputz, Unterputz
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Übersicht

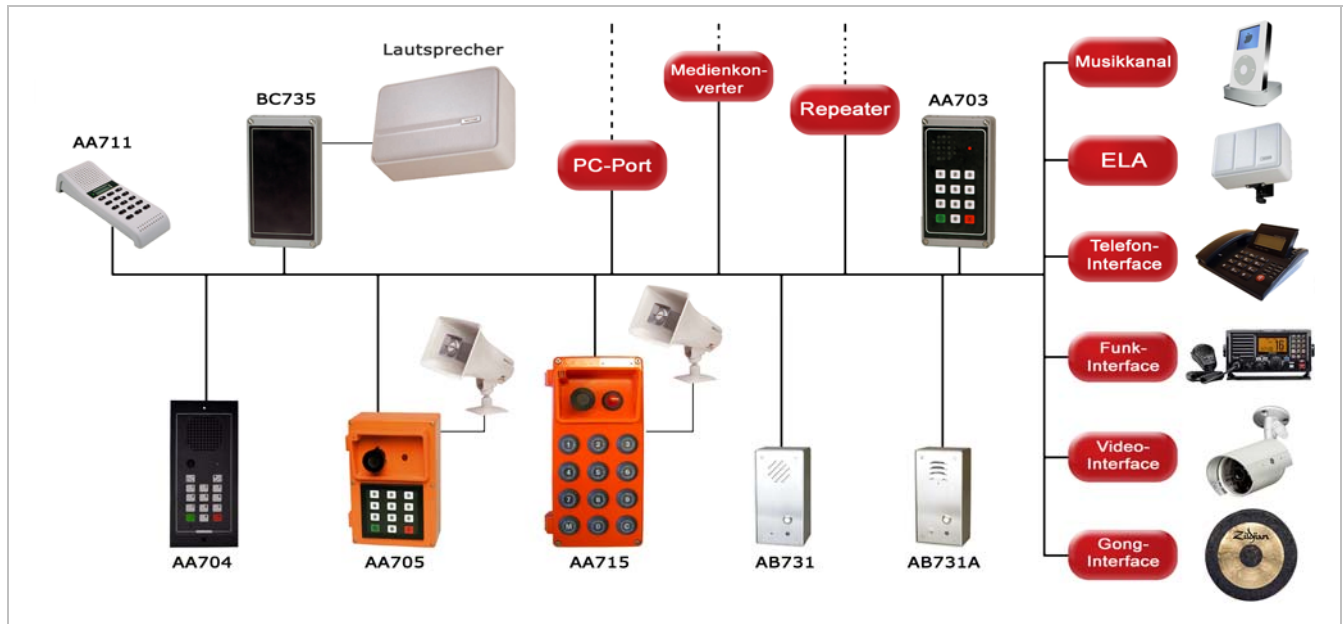

Pro700-In4m Systemmerkmale

- **Zentralenlos** – Keine zentrale Steuerungseinheit notwendig
- **Mischverkabelung** – Bus- und Sternverkabelung kombinierbar als Mischverkabelung
- **Flexible Stromversorgung** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Sichere Installation** – Kurzschlussfeste und Verpolungsfeste Installation
- **Einfache Installation** – Einfach vorinstallierte Verkabelung weiter- und mitnutzen
- **Einfache Einrichtung** – Alle Einstellungen ohne Programmiergerät direkt am Gerät einstellbar.
- **Vielfältige Schnittstellen** – Zentral oder lokal über das Pro700-In4m Leitungsnetz
- **Einfache Erweiterbarkeit** – Bis zu 20 Terminals für jeden Zweck und jede Umgebung anschließbar
- **Spezielle Terminals** – Für innen und außen, Tisch, Wand und Einbau, Tür und Tor, Büro, Medizin und Industrie verfügbar

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2121112002	AA702 Wand-/Einbau-Terminal	350g
Zubehör ↓		
2126012015	BF635 Einbauzarge UP für AA702,AB708,AB709 Unterputzmontage	110g
2126012010	BF636 Frontrahmen für AA702,AB708,AB709 Unterputzmontage, Hohlraummontage	850g
	Externe Lautsprecher >> Siehe Preisliste	